

防火日东胶带批发

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：54

遮光、反射用双面粘合胶带**No.5680W**•采用了黑白色特殊基体材料，使白色部分几乎不吸收光线。•是特殊基体材料，具有优良的遮光性能。•粘合剂对各种粘贴物均可发挥高度的粘着性能□
•LCD与逆光照明源的固定用•逆光照明LED的遮光、固定用3透明双面粘合胶带**CS-9611**•超薄型粘合剂，具优良的透明性。•在光照、高温高湿环境下使用也不会损毁外观。•适用于聚碳酸酯等塑料的粘接。•在无尘室里进行生产制造。•用于往显示器面板粘贴功能性薄膜（光学薄膜）•在玻璃与玻璃之间使用此胶带日东胶带。固定移动电话的各种元件。可牢固粘贴在塑料模型制品、绝缘薄膜、泡沫和金属镀层上。具有粘贴可靠性和性能。防火日东胶带批发


日东胶带

21世纪的粘接技术对于许多**而言，比如德国弗劳恩霍夫制造技术和先进材料研究所，胶带被认为是粘接技术的未来。与其他方法（如焊接、铆接和螺栓）相比，胶带有很多优点：例如，它不会破坏被粘物的表面，而是提供了一种使材料相互“结合”的温和方法。而且，当需要粘合的两种材料之间的差异越大，胶带能够平衡补偿差异，提供更优异的粘结性能。此外，“轻量化”是汽车行业的一大趋势，每克的重量都是电动汽车的机动性和续航里程的重要影响因素，胶带提供足够粘结强度的同时拥有更轻的重量。在优化生产工艺流程方面，日东也是多措并举，齐头并进：一方面，全球各个工厂都在不懈努力，持续改进其工艺流程和系统。他们拥有世界TESA的设备。基于此日东还开发了许多胶带生产技术，并且在集团内部日东使用。每年日东会将其约5%的年销售额确保用于产品和技术研发。日东总部位于汉堡附近的诺德施泰特，那里有TESA的技术中心，可进行中试试验，甚至还可以进行小批量生产。日东所有的生产都能符合汽车行业供应商所要求的高标准(ISO/TS16949)□此外，日东的胶带竞争力还包括使用创新的胶带解决方案来提高客户生产工艺流程的效率。例如，与机器人制造商合作实现车身堵孔自动化（目前。昆山903UL日东胶带聚酯薄双面胶带 No.5601/No.5603□



铁氟龙高温布:1、微波垫片、烤炉片、食品烘干;2、粘合带,转移印花烫台布,地毯背胶固化输送带,橡胶硫化输送带,磨料片固化离型布等。3、压敏胶带基布。4、建筑膜材:各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。5、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电厂废气的环保脱硫等6、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片7、特殊加工后可制作”防静电布”规格:标准宽度为1M或1.25M□可以进行小规格高精度分切,分切的胶带又分带离型纸和不带离型纸两种。特氟龙玻璃纤维胶带的厚度为0.13□0.40MM□纯特氟胶带的厚度为0.08□0.5MM都可以生产。颜色分别为:棕色,黑色,白色,蓝色,特殊的颜色也可加工定制。

建材的暂时固定用的PF-370•富有柔软性,对粗糙表面具优良的粘着性。•具优良的初期粘着性。•优良的粘着性可使其硬化之前充分保持和固定形状。•具优良的低温粘着性。•住宅内部装璜材料等的暂时固定用14水溶性双面粘合胶带No.509A•粘合剂、基体材料、剥离层的材料均采用水溶性的。•具有优良的初期粘着性。•用于造纸工序的自动拼接方面15对粗糙表面具优良粘着性的No.5091•粘合剂、基体材料、剥离层的材料均采用水溶性的。•具有优良的初期粘着性。•对粗糙表面具有优良的粘着性。•用于造纸工序的手工拼接方面•超大规模压延工序的拼接用•树脂涂敷工序的拼接用•换卷时的拼接用日东胶带。硬质基材使粘贴更有效,是加工自动化的理想产品。

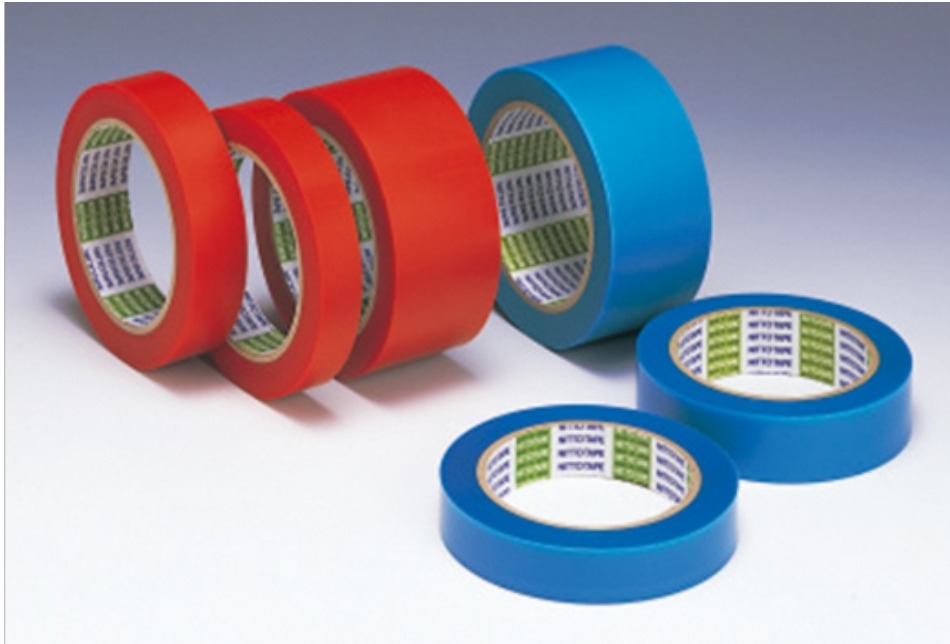

日东胶带eva泡棉胶垫特点：具有良好的缓冲、环保、抗震、隔热、防潮、隔音性、保温性、抗化学腐蚀等优点产品的主要特性是精密度较高，整卷材料的均匀度高度，涂布后可放心裁切，绝不分层，而且与不干胶的溶合度高，不会产生不粘胶的现象，主要规格是41”(1040mm)和42”
□1070mm□□适日东eva泡棉胶用于热熔胶和亚克力油胶涂布。防震，减震，防滑，止滑，防撞，保护，抗损，耐磨，耐压、隔音，消音，防水，稳定，固定连接，胶贴，缓冲，防尘，密封，绝缘，产品底部脚垫，隔垫等作用。日东泡棉胶带产品规格型号多种，可根据客户图纸样品要求订做冲切裁各种规格形状，质量保证，价格优惠，交货准时，诚信至上，客户，欢迎广大商友来电，日东eva泡棉胶来样来图洽谈咨询采购，我们竭诚为你服务□No.512 双面胶带的两大特点分别是“粘贴牢固”和“使用方便”，可牢固粘贴在泡沫等表面粗糙的材料上。四川VHB日东胶带批发

No.5680E 具有遮光和反射功能的双面粘合胶带。采用特殊基材，是遮光性能良好的双面粘合胶带。防火日东胶带批发

双面粘合胶带 • 因胶带韧度强，不需要实施材料破损后拆除胶带的麻烦作业。 • 采用了粘胶残留极少的粘合剂。 • 具有优良的粘着性能。 • 打印机、复印机等办公机器以及电视、空调等家用电器的缓冲材料、密封材料的粘接用。 • 携带手机、电脑等设备的内部部件与PET薄膜等的粘接用 • 胶卷轴的回收再利用08厚型双面粘合胶带 • 能保持稳定的形状，粘贴作业时容易确定位置。 • 能紧紧地粘贴在各种防尘板上。 • 与无纺布布基材料的双面粘合胶带比较，胶带厚度的均匀性更好。 • 固定携带手机、数字摄像机的LCD缓冲材料 • 固定数字摄像机的铭板09难燃性双面粘合胶带 • 具优良的初期粘着性。 • 对粗糙表面具有优良的粘着性。 • 低温下的施工性也很好。 • 是取得UL-94VTM-0认定的难燃性合格产品。 • 办公机器、家用电器等电子设备的部件材料用 • 汽车、列车、飞机的内部装饰材料用 • 其他方面以及难燃性材料的粘接用10双面粘合胶带 • 对粗糙表面具有优良的粘着性。 • 具优良的低温粘着性，在冬天也可发挥稳定的性能。 • 具有优良的耐排斥性，也可防止曲面泡沫体的浮起。防火日东胶带批发

东莞市新汇明精密电子有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的包装行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**东莞市新汇明供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！